

د افغانستان اسلامي امارت

د امارتی شرکتونو لوی ریاست
د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست
د مالی او اداري معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو آمریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع : کندنکاری، پایپ و کیبل اندازی زون کنڈز جهت وصل سایت های شبکه سلام و سایر ادارت امارتی و غیر امارتی)

{929}

شماره درخواست نرخدهی:

{1447/3/7}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1404/6/9}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدار (مدیریت تطبیق پروژه های فایبرنوری مرکز)

تاریخ ترتیب استعلام: (7 / 3 / 1447)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس/ خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغیر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسئولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیت

امضاء هیت

امضاء هیت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکی اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	کندنکاری، پایپ و کیبل اندازی ساحات عادی عمق 2 متر مطابق رهنمود شماره 5.1	متر	9000		
2	کندنکاری ساحات سنگ فرش و یا کانکریت عمق 2 متر مطابق رهنمود شماره 5.2	متر	1000		
3	کندنکاری، پایپ و کیبل اندازی ساحات بورینگ عمق 2 متر مطابق رهنمود شماره 5.3	متر	4000		
4	کندنکاری، پایپ و کیبل اندازی ساحات سخره و کوهازار عمق 2 متر مطابق رهنمود شماره 5.4	متر	700		
5	اعمار هندول مکمل کانکریتی سائز کوچک مطابق رهنمود شماره 5.5	باب	10		

نوت: مشخصات نقاط ذکر شده طور مفصل ضم فورم هذا میباشد، تمام مشخصات کندنکاری را چک نموده و بعد از قرارداد هیچ نوع معذرت پذیرفته نمیشود.

نوت:

✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنې استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکی وبلل شی او قیمت یې له (100000) سل زره افغانیو څخه لوړ وی مخکې له دې چی د پرنده کی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه 10% لس فیصده د تضمین په ډول د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت بانکی حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی.

✓ که چیرته کوم ګټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کړی او د یوکل لپاره به د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی ګډون نه شی کولای.

✓ که چیرته د ګټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکل په پار افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکل وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کړی.

✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.

مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات: عدد

مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:

مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)

مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)

مدت ضمانت (ورانتی/ گرنټی) بعد از تاریخ اکمال:

مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

مشخصات تکنیکی اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:		
اسم تهیه/ ارائه کننده:	مهر تهیه/ ارائه کننده	
اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده:		
امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده:		
تاریخ:		
شماره تلفون حتمی:		

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید
 ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتهی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.

(5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنٹی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.


اصلاح اشتباهات محاسبوی

(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.



افغان
Afghan

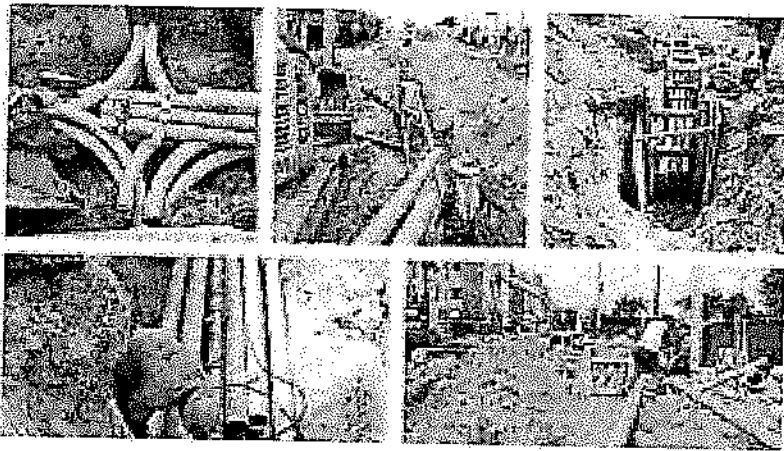

Framework

Scope of work

مشخصات Frame Work ولایات زون کندز (بغلان، کندز، تخار و بدخشان)

د افغان ټیلی کام مخابراتی شرکت
څلورم پور، د پست پارسل تعمیر
محمدجان خان واک
کابل - افغانستان
تاریخ: 1404

محتویات:

1	معرفی شرکت افغان تیلی کام:	1
1	معلومات عمومی در مورد قرارداد بطور چارچوکاتی (Frame Work):	2
1	هدف Frame Work:	3
1	مشخصات و نیازمندی:	4
2	نیازمندی/ روش کندنکاری و تطبیق پروژه:	5
2	روش کندنکاری در ساحات عادی (خامه):	5.1
2	روش کندن کاری ساحات سنگ فرش و یا کاتکریت:	5.2
2	روش کندنکاری ساحات پورینگ:	5.3
3	روش کندنکاری ساحات سخره و کوه زار:	5.4
3	اعمار هندهول:	5.5
4	مسولیت های شرکت افغان تیلی کام و شرکت قراردادی:	6
4	مسولیت های افغان تیلی کام:	6.1
4	مسولیت های شرکت قراردادی:	6.2

1 معرفی شرکت افغان تیلی کام:

افغان تیلی کام بتاريخ 13 سپتمبر سال 2005 میلادی به حیث یک شرکت مکمل مخابراتی عرض وجود نمود. شرکت افغان تیلی کام بعد از تأسیس به یگانه شرکت که خدمات موبایل GSM/3G سلام، خدمات فایبر نوری، خدمات تلفون های دیجیتال لیندار، خدمات انترنیت DSL، خدمات انترنیت وایمکس، خدمات انترنیت Dial Up و خدمات VCN را در سطح کشور عرضه میدارد مبدل گردیده است.

علاوه برین، افغان تیلی کام یگانه شرکت مخابراتی است که شبکه مخابراتی تمامی دواير دولتی بشمول تمام وزارت خانه ها و سایر دفاتر دولتی و غیردولتی را تهیه میدارد که شامل خدمات مخابرات صوتی، انترنیت و سهولت ویدو کانفرانس برای این دواير میباشد و فعالیت مخابراتی شرکت افغان تیلی کام نیز از جانب وزارت مخابرات دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده است. افغان تیلی کام 155 شهر های کوچک و بزرگ و 34 ولایت کشور را تحت پوشش قرار داده و به زودی تمامی 355 ولسوالی های کشور را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد.

2 معلومات عمومی در مورد قرارداد بطور چارچوکاتی (Frame Work):

شرکت افغان تیلی کام مسول تطبیق پروژه های فایبر نوری، کیبل مسی و حفظ مراقبت آن در تمام افغانستان میباشد. جهت تطبیق پروژه ها در زون کندز (بغلان، کندز، تخار و بدخشان) کار های کندکاری، پیپ اندازی، کیبل اندازی، هنول سازی و سایر کار های ساختمانی جهت اتصال دواير دولتی و غیر دولتی که مشخصات آن درج جدول مشخصات گردیده ضرورت دارد. بناً جهت تطبیق امور فوق الذکر خواهان عقد قرارداد با یکی از شرکت های ساختمانی که دارای تجربه کافی درین راستا بوده میباشد.

3 هدف Frame Work:

شرکت افغان تیلی کام جهت جلوگیری از سکتگی در ارائه خدمات، سرعت بخشیدن، موثریت و مثریت کار های تمدید کیبل فایبر نوری و کیبل مسی زون کندز (بغلان، کندز، تخار و بدخشان) لازم میداند تا کار های تمدید کیبل فایبر نوری و مسی را بطور قرارداد چارچوکاتی (Frame Work) به یکی از شرکت قراردادی واگذار نموده تا در تطبیق آن تاخیر وارد نگردیده و در وقت معینه آن تکمیل گردد که موثریت آن طور ذیل اراه میگردد.

- خدمات مخابراتی به ادارات دولتی و خصوصی به اسرع وقت بدون سکتگی ارایه میگردد؛
- ساده سازی پروسه تدارکاتی؛
- باعث رضایت و جلب جذب مشترکین بیشتر؛
- شبکه موجود که به اثر حوادث طبیعی متضرر توسط قرارداد ذکر شده به اسرع وقت ترمیم و بازسازی میگردد؛
- تمدید شبکه فایبر نوری در جریان پروژه های سرک سازی اداره محترم شهروالی.

4 مشخصات و نیازمندی:

شماره	تفصیلات	واحد	اندازه تخمینی حد اقل	قیمت تخمینی فی واحد	قیمت مجموعی حد اقل	قیمت مجموعی حد اعظم
1	کندکاری، پایپ و کیبل اندازی ساحات عادی عمق 2 متر مطابق رهنمود شماره 5.1	متر	9,000			
2	کندکاری ساحات سنگ فرش و یا کانکریت عمق 2 متر مطابق رهنمود شماره 5.2	متر	1,000			
3	کندکاری، پایپ و کیبل اندازی ساحات بورینگ عمق 2 متر مطابق رهنمود شماره 5.3	متر	4,000			
4	کندکاری، پایپ و کیبل اندازی ساحات سخره و کوهزار عمق 2 متر مطابق رهنمود شماره 5.4	متر	700			
5	اعمار هندول مکمل کانکریتی سائز کوچک مطابق رهنمود شماره 5.5	باب	10			
قیمت مجموعی (افغانی)						

5 نیازمندی/ روش کندنکاری و تطبیق پروژه:

5.1 روش کندنکاری در ساحات عادی (خامه):

- کندنکاری ساحات خامه به عمق 200، عرض 40 الی 60 سانتی متر (کندنکاری ساحات خامه و عادی نظر به نیازمندی از 80 الی 300 سانتی متر عمق صورت خواهد گرفت بناً در صورت افزایش و کاهش در عمق کندنکاری به اساس نرخ فی واحد که به عمق کندنکاری 200 سانتی متر ارایه شده به اساس فارمول ذیل محاسبه خواهد شد که در این صورت احجام حد اقل و حد اکثر آن متغیر و قیمت حد اعظم در نظر گرفته اجرا میگردد)؛

$$\text{طول کندنکاری انجام شده (متر)} \times \text{عمق کندنکاری انجام شده (متر)} = \frac{\text{مترای احجام انجام شده}}{\text{عمق کندنکاری قرارداد شده (2متر)}}$$

- پاک نمودن کف کندنکاری شده از سنگ ریزهای نوک تیز؛
- فرش ساحه کندنکاری شده از ریگ/خاک میده (غربیل شده) به ضخامت 10 سانتی متر؛
- پایپ اندازی بشکل منظم و معیاری؛
- فرش از ریگ/خاک میده (غربیل شده) به ضخامت 20 سانتی متر بالای پایپ HDPE؛
- فرش نمودن خاک نرمه درجه دوم بدون سنگریزه های کلان به ضخامت 50 سانتی متر؛
- فرش فیته خطر بعد از 70 سانتی متر پرکاری؛
- پرکاری مکمل، کمپکشن و تیپکاری به وزن 400 kg در سه طبقه (200cm, 150cm, 100cm) سانتی متر که در آینده زمین نشست نکند؛
- کیبل اندازی توسط ماشین کیبل بلوینگ و کیبل راد؛

5.2 روش کندن کاری ساحات سنگ فرش و یا کانکریت:

- کندنکاری ساحات کانکریت و سنگ فرش به عمق 200، عرض 40 الی 60 سانتی متر (کندنکاری ساحات خامه و عادی که تحت سنگ فرش و یا کانکریت میباشد نظر به نیازمندی از 80 الی 300 سانتی متر عمق صورت خواهد گرفت بناً در صورت افزایش و کاهش در عمق کندنکاری به اساس نرخ فی واحد که به عمق کندنکاری 200 سانتی متر ارایه شده به اساس فارمول ذیل محاسبه خواهد شد که در این صورت احجام حد اقل و حد اکثر آن متغیر و قیمت حد اعظم در نظر گرفته اجرا میگردد)؛

$$\text{طول کندنکاری انجام شده (متر)} \times \text{عمق کندنکاری انجام شده (متر)} = \frac{\text{مترای احجام انجام شده}}{\text{عمق کندنکاری قرارداد شده (2متر)}}$$

- پاک نمودن کف کندنکاری شده از سنگ ریزهای نوک تیز؛
- فرش ساحه کندنکاری شده از ریگ/خاک میده (غربیل شده) به ضخامت 10 سانتی متر؛
- پایپ اندازی بشکل منظم و معیاری؛
- فرش از ریگ/خاک میده (غربیل شده) به ضخامت 20 سانتی متر بالای پایپ HDPE؛
- فرش نمودن خاک نرمه درجه دوم بدون سنگریزه های کلان به ضخامت 50 سانتی متر؛
- فرش فیته خطر بعد از 70 سانتی متر پرکاری؛
- پرکاری مکمل، اب گیری در هر طبق 20 سانتی متر و کمپکشن ساحات کندنکاری شده که در آینده نشست نکند، 95 فیصد تست کمپکشن نموده اگر ساحه کندنکاری شده نشست نمود مسولیت قراردادی است تا آن را ترمیم کند؛
- کیبل اندازی توسط ماشین کیبل بلوینگ و کیبل راد؛

5.3 روش کندنکاری ساحات بورینگ:

- کندنکاری به عمق 200 سانتی متر (کندنکاری ساحات بور نظر به نیازمندی از 150 الی 250 سانتی متر عمق صورت خواهد گرفت)؛
- بور نمودن ساحات به قطر $20\% \pm 6 \text{ inch}$ طور افقی؛
- پاک نمودن کف کندنکاری شده از سنگ ریزهای نوک تیز؛
- فرش ساحه کندنکاری شده از ریگ/خاک میده (غربیل شده) به ضخامت 10 سانتی متر؛
- پایپ اندازی بشکل منظم و معیاری؛
- فرش از ریگ/خاک میده (غربیل شده) به ضخامت 20 سانتی متر بالای پایپ HDPE؛
- فرش نمودن خاک نرمه درجه دوم بدون سنگریزه های کلان به ضخامت 50 سانتی متر؛
- فرش فیتته خطر بعد از 70 سانتی متر پرکاری؛
- پرکاری مکمل، آب گیری در هر طبق 20 سانتی متر و کمپکشن ساحات کندنکاری شده که در آینده نشست نکند، 95 فیصد
- تست کمپکشن نموده اگر ساحه کندنکاری شده نشست نمود مسولیت قراردادی است تا آن را ترمیم کند؛
- کیبل اندازی توسط ماشین کیبل بلوینگ و کیبل راد؛

5.4 روش کندنکاری ساحات سخره و کوه زار:

- کندن کاری به عمق 200، عرض 40 الی 60 سانتی متر (کندنکاری ساحات سخره و کوهزار نظر به نیازمندی از 80 الی 200 سانتی متر عمق صورت خواهد گرفت بنا در صورت افزایش و کاهش در عمق کندنکاری به اساس نرخ فی واحد که به عمق کندنکاری 200 سانتی متر ارایه شده به اساس فارمول ذیل محاسبه خواهد شد که در این صورت احجام حد اقل وحد اکثر ان متغیر و قیمت حد اعظم در نظر گرفته اجرا میگردد)؛


$$\text{طول کندنکاری انجام شده (متر)} \times \text{عمق کندنکاری انجام شده (متر)} = \text{متر اژ احجام انجام شده}$$
$$\text{عمق کندنکاری قرارداد شده (2 متر)}$$

- پاک نمودن کف کندنکاری شده از سنگ ریزهای نوک تیز؛
- فرش ساحه کندنکاری شده از ریگ/خاک میده (غربیل شده) به ضخامت 10 سانتی متر؛
- پایپ اندازی بشکل منظم و معیاری؛
- فرش از ریگ/خاک میده (غربیل شده) به ضخامت 20 سانتی متر بالای پایپ HDPE؛
- فرش نمودن خاک نرمه درجه دوم بدون سنگریزه های کلان به ضخامت 50 سانتی متر؛
- فرش فیتته خطر بعد از 70 سانتی متر پرکاری؛
- پرکاری مکمل، کمپکشن و تپک به وزن 400 kg؛
- پرکاری مکمل، کمپکشن و تپکاری به وزن 400 kg در سه طبقه (200cm, 150cm, 100cm) سانتی متر بیرون از شهر که در آینده زمین نشست نکند؛
- پرکاری مکمل، آب گیری در هر طبق 20 سانتی متر و کمپکشن ساحات کندنکاری شده داخل شهر که در آینده نشست نکند، اگر ساحه کندنکاری شده نشست نمود مسولیت قراردادی است تا آن را ترمیم کند؛
- کیبل اندازی توسط ماشین کیبل بلوینگ و کیبل راد؛

5.5 اعمار هندهول:

- کندن کاری برای اعمار هندهول به اندازه ذیل:
 - عمق 240 سانتی متر؛
 - عرض 190 سانتی متر؛
 - طول 190 سانتی متر.
- اعمار نمودن هندهول با ابعاد ذیل مطابق مشخصات درج شده شکل ذیل:
 - عمق 180 سانتی متر؛
 - عرض 120 سانتی متر؛

- طول 120 سانتی متر.
- مارک کانکریت 250: (Cement : Sand : Crush (Gravel) = 1 : 1 : 2)
- تهیه سقف هندهول هم سطح زمین/ پیاده رو؛
- درج نقاط GPS هندهول در جدول؛
- تمدید پایپ (HDPE) از وسط دیوار هندهول طبق نقشه شماره 4؛
- تمام GPS point هندهول ها درج جدول؛
- تهیه و نصب سرپوش چودنی قفل دار به وزن 100 کیلو گرام و چپ راست دار همراهی ماستر کلید مارک AFTEL؛
- نصب براکت و فوم نمودن سرپایپ در هندهول.

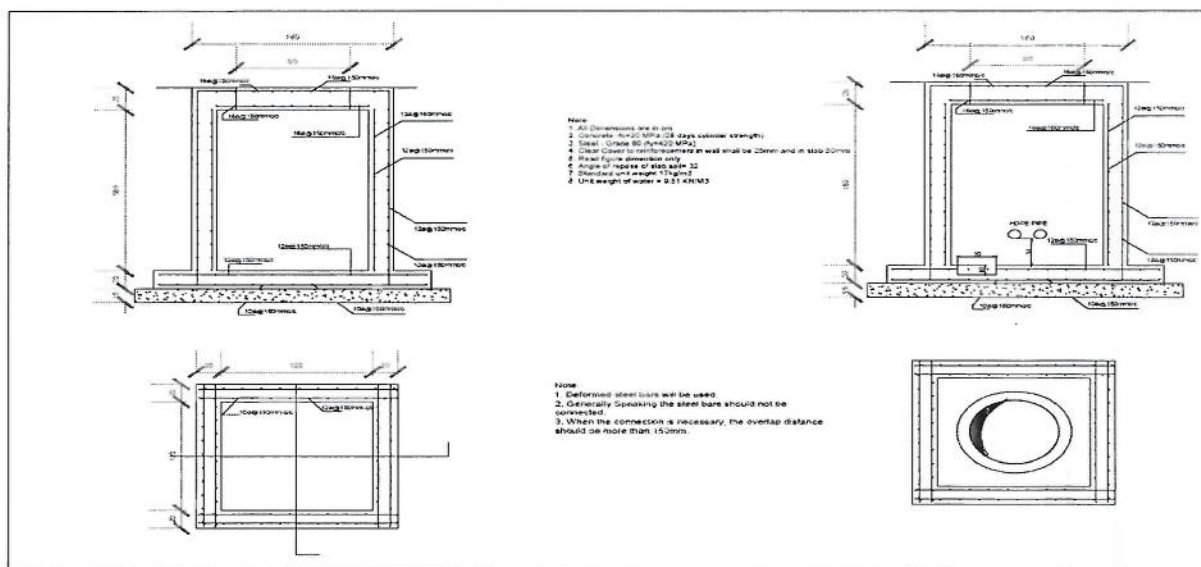

6 مسولیت های شرکت افغان تیلی کام و شرکت قراردادی:

- 6.1 مسولیت های افغان تیلی کام:
- کتاب ژورنال از طرف شرکت افغان تیلی کام برای اجرای کار روزمره پروژه برای سوپروایزران دو جانب بدسترس شان قرار گرفته و پیشرفت کار و نواقص بطور روزمره در آن درج گردد بعد از تکمیل پروژه نواقصات که در پروژه میباشد باید در 10 روز حل و ترمیم نمایند.
 - مسولیت سروی و پلان هر پروژه و یا مسیر بدوش شرکت افغان تیلی کام بوده، و به شرکت قراردادی جهت تطبیق سپرده میشود.
 - مترآژ و اندازه گیری دقیق کار اجرا شده در محضر شرکت قراردادی بدوش شرکت افغان تیلی کام میباشد.
 - مسولیت تهیه نمودن کیبل فایبر نوری، کیبل مسی، پیپ HDPE، فیته خطر و پایه فلزی بدوش شرکت افغان تیلی کام میباشد.

- 6.2 مسولیت های شرکت قراردادی:
- قراردادی باید وسایل کاری کافی مانند (بیل، کلند، جبل، کراچی دستی، ماشین کمپکشن، ماشین قطع کانکریت، و غیره، ماشین میکتر کانکریت، تانکر آب، اسکواتور، کیبل راد، واتر پمپ، جنراتور، ماشین کیبل اندازی، البسه محافظی کارگران و غیره وسایل و سامان آلات ساختمانی مورد ضرورت نظریه پروژ های ساختمانی) داشته باشد.
 - یک نفر انجینیر لیسانس ساختمانی فارغ از رشته ساختمانی با تجربه 2 سال که اشنایی کامل همراهی پروگرامهای Auto CAD و GIS داشته باشد و حداقل یک سوپروایزر که فارغ التحصیل صنف دوازده با تجربه 3 سال در امور ساختمانی مشابه در ساحات کار ضروری پنداشته می شود که باید از طرف قراردادی استخدام گردد.
 - قراردادی مکلف به رعایت جدول زمانی و تطبیق پلان های کاری تعیین شده قرارداد می باشد.

- قراردادی مکلف است تا روزانه گزارش پیشرفت کار و پلان کاری آینده خویش را ذریعه ایمیل به مسولین ریاست تخریکی سیمدار ارسال نماید.
- پرداخت هر نوع خسارات ناشی از خسارات کندنکاری و ترمیم دوباره آن به حالت اولی بدوش قراردادی می باشد.
- در صورتیکه کار ساختمانی از قبیل اعمار منهول، عمق کندنکاری، کانکریت ریزی و غیره مطابق استاندارد مندرج قرار داد نباشد، قراردادی مجبور و مکلف است که کار را دوباره طبق استاندارد قرارداد انجام دهد.
- قراردادی (شرکت اولی) نمی تواند اجرای پروژهای ساختمانی افغان تیلی کام رابه شرکت دومی ویا دیگر شرکت ها و گروپ ها واگذار نماید.
- مواد ساختمانی از قبیل سمنت تولید کشور، ریگ، سنگ کرش، سیخ و غیره مواد ساختمانی با کیفیت عالی از بازار استفاده گردد.
- قراردادی مکلف به تهیه و تسلیم نقشه (AS BUILD DRAWING) به افغان تیلی کام بعد از تکمیل هر پروژه می باشد.
- هر نوع کندنکاری که صورت میگردد خاک های اضافی از ساحه برداشته شود و بصورت اساسی پاک کاری و به حالت اولی آورده شود سنگ فرش - کانکریت و قیر در نظر گرفته شود. همچنان در تمام جاهای که کندنکاری صورت میگردد سرکیبل های فایبر 20 سانتی متر خاک غریبل شده انداخته شود.
- بجز از تهیه نمودن کیبل فایبر نوری، کیبل مسی، پیپ HDPE، فیته خطر و پایه که بدوش افغان تیلی کام میباشد، تهیه سایر مواد و وسایل که درج مشخصات گردیده بدوش شرکت قراردادی میباشد.
- اگر قراردادی از مواد بی کیفیت استفاده نماید، شرکت افغان تیلی کام بدون در نظر داشت مصرف قراردادی جنس را مسترد و قراردادی مکلف است اجناس درست را با کیفیت عالی استفاده نموده و بعد از تاییدی ریاست تخریکی سیمدار قابل قبول خواهد بود.
- قراردادی مکلف به تسلیمی چک لست سایت همرا با نقشه مسیر تکمیل شده به شرکت افغان تیلی کام الی یک هفته بعد از تکمیل سایت و یا مسیر مربوطه میباشد.
- قراردادی مکلف است طبق طرز العمل اداره محترم شهروالی ساحه کندنکاری شده در وخت پرکاری طبقه به طبقه (در عمق هر ۲۰ سانتی متر) 95 فیصد تست کمپکشن نموده تا در آینده جلوگیری از نشست زمین و نقاط کندنکاری شده تخریب نشود، در صورت عدم انجام کمپکشن منظم و معیاری مطابق درخواست ذکر شده پرداخت پولی شرکت اجرا نخواهد گردید.
- انتقال اجناس از گدام زون مربوطه الی ساحه کار بدوش قراردادی میباشد.

جدول زمانی تکمیل فعالیت های پروژه Frame Work								
نوعیت کار / ساحه	کندن کاری		پایپ اندازی، فرش فیته، تپک کاری و پرکاری		تمدید کیبل فایبر		بورکاری	
	اندازه/متر	زمان/روز	اندازه/متر	زمان/روز	اندازه/متر	زمان/روز	اندازه/متر	زمان/روز
ساحه ترمه	500	دریک روز	350	دریک روز	500	دریک روز	300	دریک روز
ساحه سخره وکوه زار	100	دریک روز	100	دریک روز	500	دریک روز	35	دریک روز
ساحه کانکریت/سنگ فرش	100	دریک روز	100	دریک روز	500	دریک روز	50	دریک روز
ساحه نرمه خارج شهر	500	دریک روز	500	دریک روز	1000	دریک روز	100	دریک روز
اعمار MH/HH کانکریتی	1	دریک روز	0	0	0	0	0	0

نوت: شرایط اجرای پروژه:

- شرکت برنده پروژه باید 10 فیصد پول تضمین را به حساب شرکت افغان تیلی کام بابت اجرای پروژه پرداخت نماید،
- در صورت که شرکت برنده امورات کاری پروژه فرم ورک زون مربوطه را مطابق جدول زمانی در ظرف چهار ماه به پیش برده نتواند در انصورت شرکت افغان تیلی کام میتواند قرارداد شرکت برنده را فسخ نماید،
- شرکت های داوطلب که واجد شرایط باشد و قبلاً تجربه کافی در اجرای تمدید زیربنای فایبر نوری با شرکت مخابراتی افغان تیلی کام داشته باشد در اولویت قرار داده شود.