



سلاام
salaam
انتخاب افغانها



امارت اسلامی افغانستان

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

تهیه و تدارک جنراتورهای مختلف النوع برای سایت های سلام

Procurement of different type of Generators for Salaam Network



شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام با داشتن مجوز قانونی، طبق قوانین امارت اسلامی افغانستان منحصیث یک شرکت مکمل و ملی مخابراتی در سکتور مخابراتی کشور فعالیت دارد. همیشه در سعی و تلاش بهبود خدمات مخابراتی در سطح کشور بوده و خواهان بلند بردن سطح زندگی مردم از طریق فراهم ساختن خدمات مخابراتی ارائه شده توسط تکنالوژی پیشرفته مخابراتی مانند فایبر نوری، شبکه لیندار (Wireline)، و شبکه GSM (سلام)، که توسط آن بیشترین نقاط کشور را با هم وصل نموده و ارتباطات مطمین برای مشترکین خویش و نهاد های دولتی و خصوصی، فراهم کرده است.

در مورد پروژه :

پروژه جنراتور ها به ظرفیت های مختلف طرح شده است، جنراتور های به ظرفیت بلند به دفتر مرکزی و سایت های مرکزی، و دوصد پایه جنراتور های به ظرفیت پایین که همه در جدول ذیل ذکر شده، به سایت های توسعه و جدید التأسیس در نظر گرفته شده است. طوریکه در تمام سایت های شبکه مخابراتی سلام جهت تأمین و تغذیه برق به جنراتور نیاز است، چون برق شهری منظم و 24 ساعته وجود ندارد، برق شهری پرچوی (Outage) طولانی دارد که در جریان نبود برق شهری برق سایت ها از برق جنراتور تغذیه می شود، در صورت که سایت سولر سیستم هم داشته باشد، باید از طرف شب از اجنراتور و بطری استفاده شود، یعنی بدون جنراتور هیچ امکان ندارد که شبکه را بطور 24 ساعته فعال نگهداریم، بدین منظور این پروژه برای تهیه و تدارک جنراتور های مختلف النوع بخاطر تغذیه برق 24 ساعته در نظر گرفته شده است.

هدف پروژه:


جهت فعال نگهداشتن 24 ساعته سایت های شبکه افغان تیلی کام جنراتور یکی از نیازمندی اساسی است، که بدون جنراتور نمی توان شبکه را بطور 24 ساعته فعال نگهداشت. جنراتور ها برای سایت های مرکزی و توسعه و در نظر گرفته شده که ضرورت است هرچه عاجل تهیه و تدارک گردد.

دیزل جنراتورها: مشخصات تخنیکی دیزل جنراتورها

NO	DG Capacity	Brand	Alternator	Silent DG	Include with all Filters and DG Battery	DG Screen	Prime Power	Frequency/ HZ	Unit	QTY
1	750KVA or 770 KVA Prime Power	Caterpillar (Perkins Engine), FG Wilson, (Perkins Engine), Cummins,	Stamford/ Leroy-Somer	Sound Proof Canopy	Air, Oil, fuel water separator and DG Battery	Power Wizard 2.0 or Equivalent	600 or 616KW	50	Set	2
2	600KVA or 650KVA Prime Power	Caterpillar (Perkins Engine), FG Wilson, (Perkins Engine), Cummins,	Stamford/ Leroy-Somer	Sound Proof Canopy	Air, Oil, water fuel separator	Power Wizard 2.0 or Equivalent	480 or 520KW	50	Set	2
3	250KVA or 275KVA Prime Power	Caterpillar (Perkins Engine), FG Wilson, (Perkins Engine), Cummins,	Stamford/ Leroy-Somer	Sound Proof Canopy	Air, Oil, water fuel separator	Power Wizard 2.0 or Equivalent	200 or 220KW	50	Set	2
4	20KVA or 22KVA Prime Power	Caterpillar (Perkins Engine), FG Wilson, (Perkins Engine), Cummins, Kubota	Stamford/ Leroy-Somer	Sound Proof Canopy	Air, Oil, water fuel separator	DSEG4500 or Equivalent	16 or 17.6KW	50	Set	200

Diesel Generator Specification

- 220/380 V AC three-phase

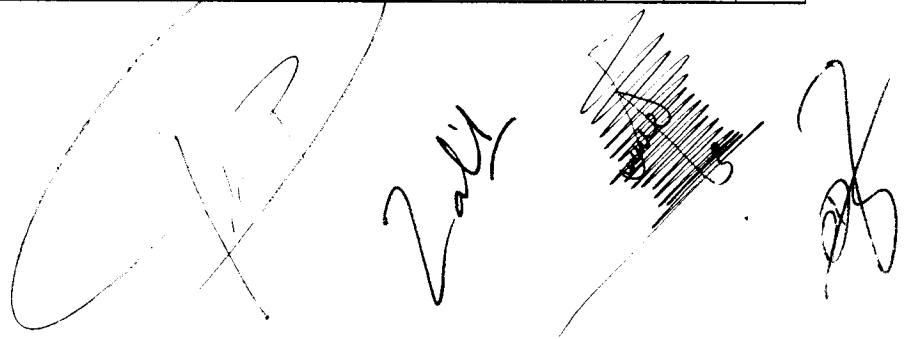

- Sound attenuated, Weather prof Protective Canopy.
- Daily Fuel tank built in.
- Alternator: AC
- Alternator DC battery Charger.
- Water Jacket Heater.
- Water Separator Filter
- DG Battery
- Brand New: Latest

مسئولیت ها (Responsibility Matrix)

R= Responsibility

S= Support

شماره	مسئولیت ها	قراردادی	افغان تیلیکام
1	انتقال و تسلیم دهی اجناس		
1.1	انتقال اجناس تحت شرایط DDP به گدام شرکت مخابراتی افغان تیلیکام	R	S
2.1	ترتیب و ارائه لست اجناس	R	S
3.1	مطالعه و مرور اسناد لست اجناس	S	R
4.1	صدور سند GRN	S	R

شرایط تحویلی: تحویلی اجناس در یک یا سه مرحله: در صورتیکه قراردادی بتواند تمام اجناس را یکبارگی تحویل دهد نیز به این اداره قابل قبول است.

نوت 1: نصب و ممتاز مربوط قراردادی نمی باشد. اما آوردن Load Bank و سایر وسایل مورد ضرورت برای تست جنراتور ها بدوش قراردادی می باشد.

محل تحویلهی: گدام افغان تیلی کام (شهرکابل مهتاب قلعه دشت برچی)

روش و شرایط پرداخت قابل اجرا به اكمال کننده تحت این قرارداد قرار ذیل می باشد:

- سی (30%) فیصد قیمت مجموع قرارداد به طور پیش پرداخت در مقابل تضمین بانکی معادل پیش پرداخت از بانک معتبر، پرداخت می گردد.
- هفتاد (70%) فیصد قیمت اجناس اكمال شده، بعد از انتقال، تسلیمی و تاییدی آن از جانب هیئت معاینه و صدور سند GRN، در هر مرحله پرداخت می گردد.

تصدیق و تسلیمی اجناس:

پذیرش و معاینه فزیکلی اجناس در گدام شرکت مخابراتی افغان تیلیکام ذیلاً توسط هیئت معاینه تخنیکلی از کمیت و کیفیت جنس صورت میگیرد:

- مشخصات و کمیت اجناس اكمال شده با مشخصات و کمیت قرارداد مطابقت داده می شود.

معاینه تخنیکلی در سایت:

- معاینه تخنیکلی با حضورداشت نماینده طرفین در گدام مهتاب قلعه ذیلاً صورت میگیرد:
- حصول اطمینان از کارکرد، کیفیت و کمیت تجهیزات مطابق مشخصات در لایحه وظایف پروژه.

معیاد و رانتهی و رفع نواقص

- و رانتهی برای مدت یکسال بعد از تسلیمی اجناس و صدور سند GRN قابل اجرا می باشد. در این مدت رفع عوارض اجزای ذیل به دوش قراردادی می باشد.
- اجزای جنراتور که شامل ورتنی میشود: انجن، دیزل پمپ، سلف، داینمو (DC Alternator) بطری چارجر، داینمو AC (AC Alternator) و صفحه جنراتور.

○ در صورتیکه عارضه در اجزای متذکره رفع نگرده، باید تعویض شود.

معیاد قرارداد

معیاد قرارداد برای تکمیل نمودن مکلفیت های مندرج قرارداد، برای مدت شش ماه بعد از عقد قرارداد می باشد.

